




ZAMÓWIENIE NA PERGOLE PORTOS PR6000

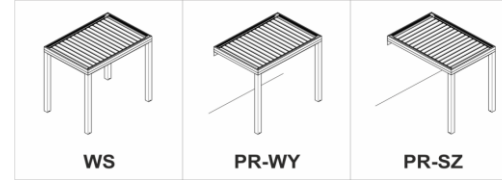

WS

PR-WY

PR-SZ

Rys.1



PR6000 HT




PR6000 LITE

Dostępna w wymiarach:
Szerokość / Wysięg [cm]*
300 x 300
300 x 352,4
300 x 404,8
350 x 300
350 x 352,4
350 x 404,8


Nr. _____

Z dnia: _____


Termin dostawy: _____




Pieczczę zamawiającego:




Adres dostawy (jeśli inny niż zamawiającego)




Rys.2



Rys.3



A



B

Rys.4

* - podane wymiary są stałymi wielkościami pergoli PR6000 LITE. Wysokość maksymalna do 260 cm.

LP	Ilość	Wymiar pergoli [cm]			Typ montażu [Rys.1] - dotyczy tylko PR6000 HT	Kolor rynn	Podwyższenie - dotyczy tylko PR6000 HT	Kolor słupów	Kolor lameli dachowej	Profil maskujący - dotyczy tylko PR6000 HT	Profil podświetlenia	Umieszczenie otworów odwadniających w rynnie [Rys.2]	Otwory odwodnieniowe w słupach [Rys.3]	Rodzaj dolnego łącznika słupa [Rys.4] - dotyczy tylko PR6000 HT	Obsługa silnika [Rys.2] - dotyczy tylko PR6000 HT	Uwagi:
		Szerokość	Wysięg	Wysokość												
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																

Uwagi, szkice (widok od wewnątrz)

Przed przystąpieniem do wypełniania druku prosimy zapoznać się z objaśnieniami.

UWAGA: Samodzielne zmiany treści druku zamówienia mogą doprowadzić do błędnej realizacji zamówienia. Reklamacje tego typu nie będą uwzględniane.

Pergole o wymiarach poniżej/powyżej zamieszczonych w cenniku produkowane są wyłącznie na odpowiedzialność firmy zamawiającej i nie będą objęte gwarancją.

Oświadczam, że przekazuję Państwu dane osobowe osoby fizycznej w celu realizacji zamówienia na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Wysłanie druku zamówień jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw PORTOS TR7 dostępnych w Cenniku Rolet lub pod adresem https://portosrolety.pl/download/ogolnewarunki_pl.pdf

OBJAŚNIENIA DO ZAMÓWIENIA NA PERGOLE PORTOS PR6000

1. Podać numer i datę złożenia zamówienia oraz pożądaný termin dostawy.
2. Jeżeli ustalono inny niż firmowy adres dostawy pergol proszę go wpisać.

LP	Ilość	Wymiar pergoli [cm]			Typ montażu [Rys.1] - dotyczy tylko PR6000 HT	Kolor rynny	Podwyższenie - dotyczy tylko PR6000 HT	Kolor słupów	Kolor lameli dachowej	Profil maskujący - dotyczy tylko PR6000 HT	Profil podświetlenia	Umieszczenie otworów odwadniających w rynnie [Rys.2]	Otwory odwodnieniowe w słupach [Rys.3]	Rodzaj dolnego łącznika słupa [Rys.4] - dotyczy tylko PR6000 HT	Obsługa silnika [Rys.2] - dotyczy tylko PR6000 HT	Uwagi:
		Szerokość	Wysięg	Wysokość												

1. Szerokość gotowej pergoli (szerokość całkowita) podana w centymetrach. Dla pergoli PR6000 LITE wybrać jeden z dostępnych wymiarów.
2. Wysięg gotowej pergoli (wysięg całkowity) podany w centymetrach. Dla pergoli PR6000 LITE wybrać jeden z dostępnych wymiarów.
3. Wysokość gotowej pergoli (całkowita z profilem bocznym-rynną główną) podana w centymetrach.
4. Podać typ montażu: **WS** - wolnostojąca, **PR-WY** - przyścienna wysięgiem do ściany, **PR-SZ** - przyścienna szerokością do ściany (Rys.1). Dotyczy tylko PR6000 HT.
5. Kolor rynny pergoli: dostępne kolory to biały - **RAL9016**, antracyt - **RAL7016**, ciemny antracyt - **RAL7021**.
6. Zaznaczyć **X** jeśli pergola ma mieć profil podwyższający (profil podwyższający podwyższa pergole o 12 cm i będzie miał kolor rynny głównej). Dotyczy tylko PR6000 HT.
7. Kolor słupów pergoli: dostępne kolory to biały - **RAL9016**, antracyt - **RAL7016**, ciemny antracyt - **RAL7021**.
8. Kolor lameli dachowej pergoli: dostępne kolory to biały - **RAL9016**, antracyt - **RAL7016**, ciemny antracyt - **RAL7021**.
9. Zaznaczyć **X** jeśli rynna górna pergoli ma mieć profil maskujący (będzie miał kolor rynny głównej). Dotyczy tylko PR6000 HT.
10. Zaznaczyć **X** jeśli rynna górna pergoli ma mieć profil podświetlenia (będzie miał kolor rynny głównej)
11. Wskazać miejsce wykonania otworów odwadniających w rynnie. Zaleca się aby otwory odwadniające były po przeciwnej stronie silnika. Wskazać należy dwa miejsca wg. rysunku 3 - A, B, C lub D.
12. Zaznaczyć **X** jeśli w słupach mają być wykonane otwory odprowadzające wodę deszczową. (Rys.3)
13. Określić rodzaj łącznika dolnego słupa A - ukryty, B- z płytą mocującą (Rys.4). Dotyczy tylko PR6000 HT.
14. Zaznaczyć stronę umiejscowienia obsługi silnika zgodnie z rysunkiem 2 - A, B, C lub D. Strona umiejscowienia silnika określa kierunek otwierania lameli. Dotyczy tylko PR6000 HT. W pergoli PR6000 LITE silnik jest montowany w połowie rynny wysięgowej.
15. Uwagi dotyczące poszczególnych pozycji. Rysunki i szkice (wszystkie patrzac od wewnątrz)