




ZAMÓWIENIE NA ROLETY NADSTAWNE SN5000

Grubość ramy okiennej:


Nr. _____ Z dnia: _____ Termin dostawy: _____



Pieczęć zamawiającego:



Adres dostawy (jeśli inny niż zamawiającego)

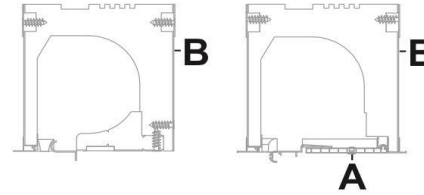

Rys.1

- SN5000 MS RI - skrzynka z klapą wewnętrzną
- SN5000 MS RA - skrzynka z klapą zewnętrzną
- SN5000 MS RS - skrzynka z żaluzją fasadową

LP	Ilość	Rozmiar rolety [cm] (łącznie ze skrzynką i prowadnicami)		Głębokość skrzynki [mm]	Poszerzenie skrzynki [mm]		Wyjście taśmy, kardana A,B (rys. 1)	Rodzaj prowadnic (pojedyncze, podwójne)	Kąt cięcia prowadnic PVC (od 0 do 45 stopni)	Kolor prowadnic	Kolor klapy rewizyjnej	Kolor trawersy	Kolor tekstyliów	Rodzaj profilu pancerza/żaluzji	Kolor profilu pancerza wg. wzornika	Kolor listwy dolnej	Moskitiera		Ręczny			Sprężyna + zamek + uchwyt	Silnik	Obsługa (patrząc od wewnątrz)		Kolor listwy tynkowej		Uwagi: np. kolor zwijacza, taśmy, elementy dodatkowe: rygle, przełączniki, zaślepki, izolacje boków etc		
		Szerokość	Wysokość		Lewa	Prawa											Kolor siatki	Kolor listwy dolnej	Taśma	Zwijacz korbowy	Korba z przegubem kardana			L	P	zew.	wew.			
		NAPĘD																												
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														

Uwagi, szkice (widok od wewnątrz)

Przed przystąpieniem do wypełniania druku prosimy zapoznać się z objaśnieniami.

UWAGA: Samodzielne zmiany treści druku zamówienia mogą doprowadzić do błędnej realizacji zamówienia. Reklamacje tego typu nie będą uwzględniane.

Rolety o wymiarach poniżej/powyżej zamieszczonych w cenniku produkowane są wyłącznie na odpowiedzialność firmy zamawiającej i nie będą objęte gwarancją.

Oświadczam, że przekazuję Państwu dane osobowe osoby fizycznej w celu realizacji zamówienia na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Wysłanie druku zamówień jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw PORTOS TR7 dostępnych w Cenniku Rolet lub pod adresem https://portosrolety.pl/download/ogolnewarunki_pl.pdf

OBJAŚNIENIA DO ZAMÓWIENIA NA ROLETY NADSTAWNE PORTOS - SN5000

1. Podać numer i datę złożenia zamówienia oraz pożądaný termin dostawy.
2. Jeżeli ustalono inny niż firmowy adres dostawy rolet proszę go wpisać.

LP	Ilość	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23		24				
		Rozmiar rolety [cm] (łącznie ze skrzynką i prowadnicami)		Głębokość skrzynki [mm]	Poszerzenie skrzynki [mm]		Wyjście taśmy, kardana A,B (rys. 1)	Rodzaj przewodnic (pojedyncze, podwójne)	Kąt cięcia przewodnic PVC (od 0 do 45 stopni)	Kolor przewodnic	Kolor klapy rewizyjnej	Kolor trawersy	Kolor tekstyliów	Rodzaj profilu pancerza/żaluzji	Kolor profilu pancerza wg. wzornika	Kolor listwy dolnej	Moskitiera		Ręczny			Sprężyna + zamek + uchwyt	Silnik	Obsługa (patrzac od wewnątrz)		Kolor listwy tynkowej		Uwagi: np. kolor zwiaczka, taśmy, elementy dodatkowe: rygle, przełączniki, zaślepki, izolacje boków etc				
		Szerokość	Wysokość		Lewa	Prawa											Kolor siatki	Kolor listwy dolnej	Taśma	Zwijacz korbkowy	Korba z przegubem kardana			L	P	zew.	wew.					

1. Szerokość gotowej rolety (szerokość całkowita) z prowadnicami podana w centymetrach.
2. Wysokość gotowej rolety (całkowita, łącznie ze skrzynką) w centymetrach.
3. Rozmiar skrzynki w milimetrach (300, 365). Jeżeli rozmiar skrzynki nie będzie określony, standardowo zostanie przyjęty rozmiar 300.
4. Podać wielkość poszerzenia skrzynki w centymetrach (7cm/10cm).
5. Wyjście taśmy, wpisać A, B (patrz rysunek 1).
6. Określić rodzaj przewodnic pancerza - wpisać POJ (pojedyncze), PODW (podwójne tylko rewizja wewnętrzna) lub P/IPD (pojedyncza+podwójna).
7. Wpisać kąt cięcia przewodnic PVC od 0 - 45.
8. Podać kolory (przewodnic): biała - 02, oklejana (kolorystyka oklein).
9. Podać kolor klapy rewizyjnej. Dostępne opcje kolorów to: biała - 02 lub okleina (dotyczy tylko klapy zewnętrznej).
10. Określić kolor trawersy. Dostępne opcje kolorów to: biała - 02, brąz - 09, antracyt - 23.
11. Określić kolor tekstyliów (03 - szary, 20 - czarny) - dotyczy SN5000 z żaluzją fasadową.
12. Wpisać wybrany profil: PA-52 (profil aluminiowy) lub PVC-52. W przypadku żaluzji fasadowej C80, Z90.
13. Oznaczenie koloru profilu PA-52, PVC-52 (według wzornika - jeżeli profil ma być bez perforacji w miejsce X w symbolu wpisać 1, np. 02 - biały perforowany, 102 - biały bez perforacji) lub koloru profilu C80 (według wzornika np. RAL9016 - biały).

Uwaga! - profil PVC występuje zawsze jako perforowany.

14. Kolory listwy dolnej:

- 01 - srebrny, 02 - biała, 03 - szary, 05 - beż, 08 - ciemny brąz, 09 - brąz, 16 - kość słoniowa, 23 - antracyt (standard bez dopłat),
- inne kolory lakierowania zbliżone do koloru pancerza należy określić symbolem koloru profilu (oprócz kolorów 22, 30, 48, 54) a kolory nietypowe wg tabeli RAL,
- listwa dolna występuje również w okleinie (patrz lista kolorów oklein),

15. Kolor siatki (dot. moskitiery) - 20 - czarna.

16. Kolor listwy dolnej (dot. moskitiery) - 01 - srebrny, 02 - biała, 03 - szary, 05 - beż, 08 - ciemny brąz, 09 - brąz, 16 - kość słoniowa, 23 - antracyt (standard bez dopłat).

17. Wybór napędu (proszę zaznaczyć „X” w kolumnie wybranego napędu):

- zwijacz taśmy (bez dopłaty) - dostępny w kolorze białym, brązowym, antracyt - jeżeli kolor zwiaczka nie będzie określony standardowo zostanie przyjęty jako biały, z taśmą w kolorze szarym.

18. Kasetą z przekładnią na taśmę z korbką - dostępna w kolorze białym i brązowym - jeżeli kolor kasety nie będzie określony standardowo zostanie przyjęty jako biały, z taśmą w kolorze szarym.

19. Korbkowy mechanizm podnoszenia z przegubem Kardana 90.

20. Sprężynowy mechanizm podnoszenia i zamek baskwilowy w listwie dolnej.

21. Napęd elektryczny (jeżeli silnik nie będzie określony - standardowo zostanie przyjęty dla rolety jako silnik PORTOS kablowy, dla żaluzji silnik ELERO kablowy).

22. Strona umiejscowienia zwiaczka (kasety, korby i przełącznika) patrząc od wewnątrz pomieszczenia.

23. Wybrać kolor listwy tynkowej - zew./wew. - 02 - biała (przy roletce z klapą rewizyjną od zewnątrz listwa tynkowa wewnętrzna nie występuje).

24. Uwagi dotyczące poszczególnych pozycji np. kolor zwiaczka i taśmy, ich dodatkowe wyposażenie, np. rygle itd. Rysunki zestawów i szkice (wszystkie patrząc od wewnątrz),

- Uwagi można również umieszczać pod tabelą.