




# INSTRUKCJA


## MONTAŻU MOSKITIERY

### W ROLETACH ZEWNĘTRZNYCH




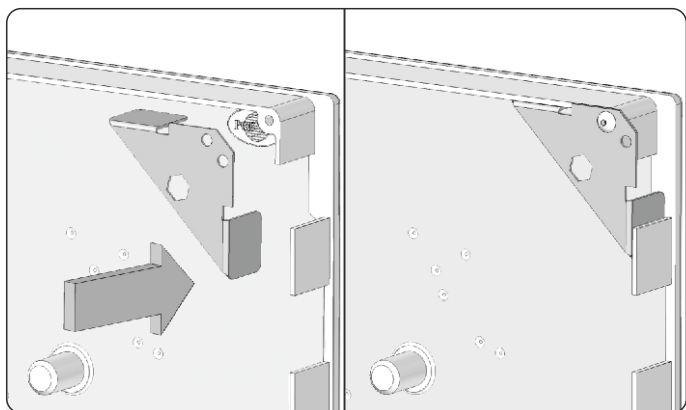



1. Przyłożyć uchwyt moskitiery do boku skrzynki i zamontować.

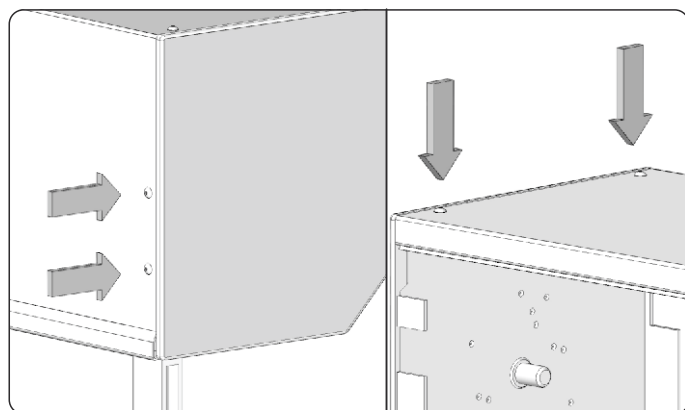


2. Zanitować górną część skrzynki.

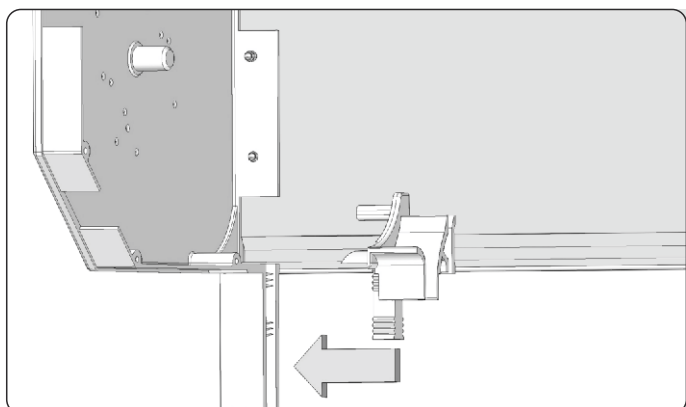


3. Włożyć ślizgacze w odpowiednie miejsce w stopkach bocznych rolet.

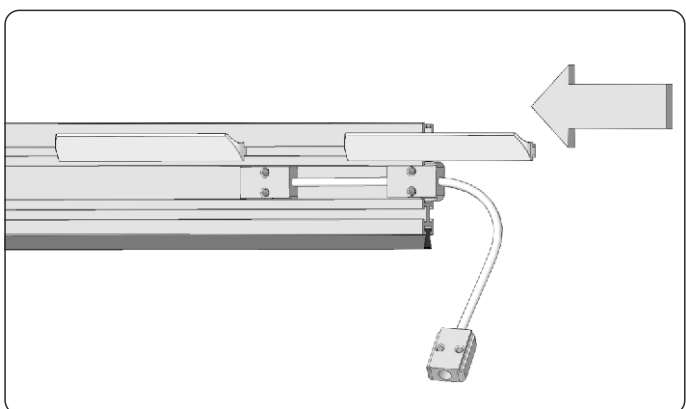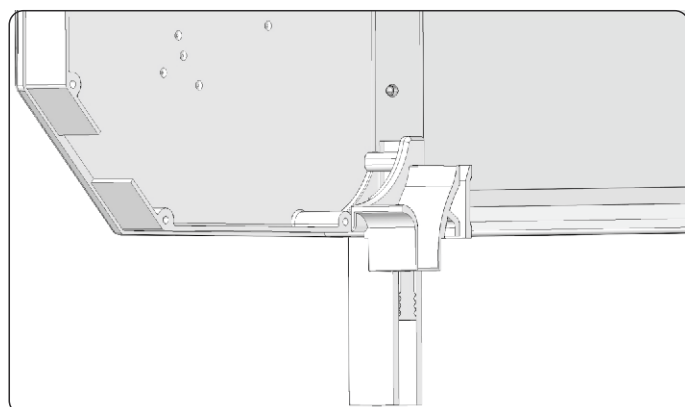


4. Wsunąć w listwę dolną pochwyty oraz uchwyt sznurkowy.

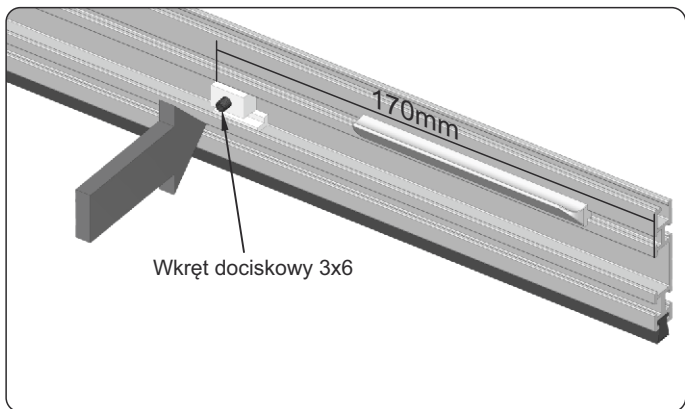


5. Wsunąć blokadę zasuwni w środkowy kanał listwy dolnej moskitiery zachowując wymiar od jej końca 170mm do krawędzi blokady, a następnie zablokować poprzez przykręcenie wkrętu dociskowego.

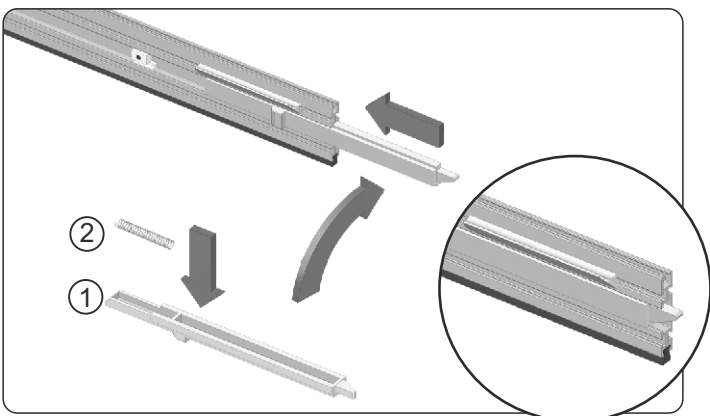


6. Włożyć w spodnią część zasuwni (1) sprężynę (2) i tak przygotowany zestaw wsunąć w kanał listwy dolnej moskitiery w którym znajduje się blokada. Wcisnąć zasuwnkę wraz ze sprężyną na blokadę.

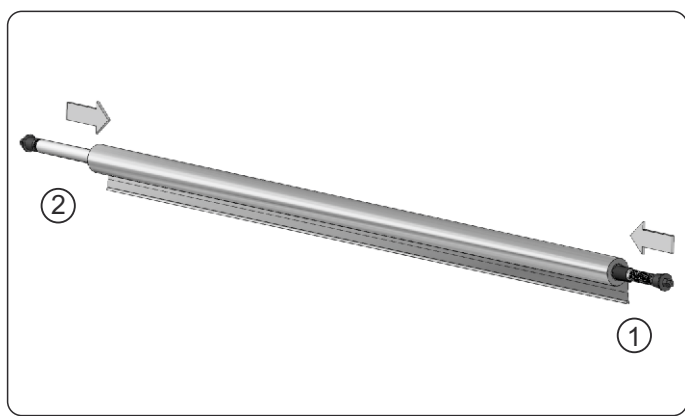


7. Włożyć hamulec (1) i sprężynę (2) w rurę moskitiery. Należy pamiętać aby wypust na tulejce sprężyny hamulca wszedł w wpuły znajdujące się w rurce moskitiery.

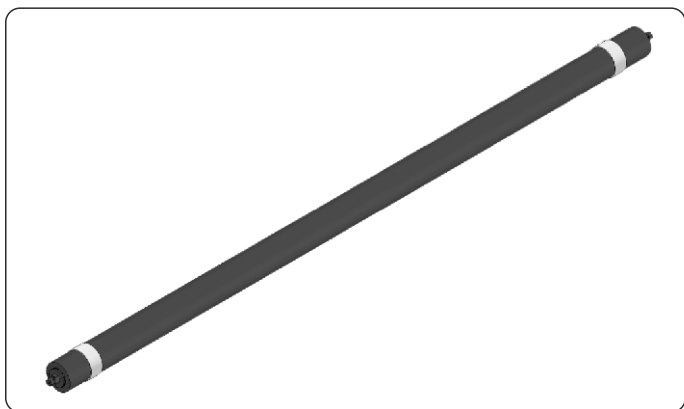

8. Nakleić taśmę papierową na końcach zwiniętej siatki moskitiery co ułatwi nakręcanie sprężyny.

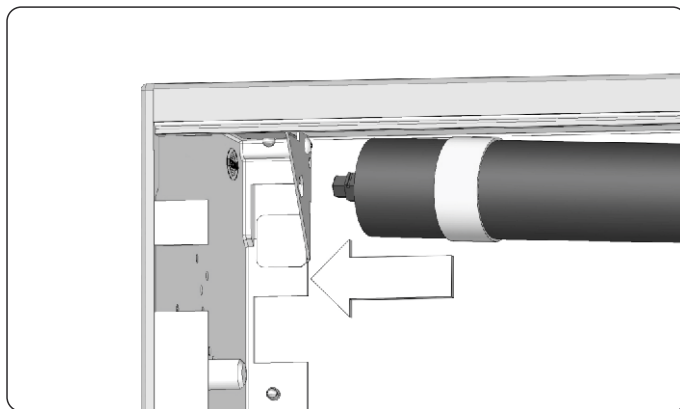

9. Włożyć końcówkę sprężyny w otwór uchwyty moskitiery zanitowanego wcześniej do boku rolety.

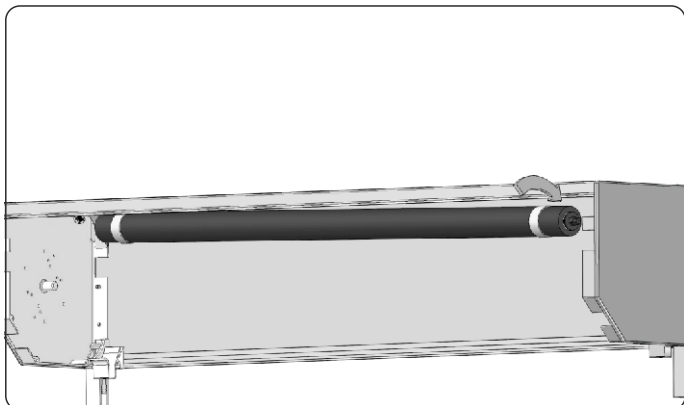

10. Przytrzymać za koniec moskitiery od strony hamulca, jednocześnie kręcąc moskitierą w stronę rozwijania się siatki co spowoduje nakręcenie sprężyny. Ilość obrotów dobrać wg. tabeli 1.


**Tabela 1. Nawoje sprężyny moskitiery - rolety zewnętrzne**

| Wysokość rolety [cm] | Szerokość rolety [cm] |       |     |     |     |     |     |     |
|----------------------|-----------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                      | 55-60                 | 60-65 | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Do 250               | 12**                  | 15*** | 16* | 16* | 20* | 22* | 22* | 26* |


\* - tolerancja nakręcania sprężyny moskitiery +/- 2 obroty.

\*\* - dla szerokości rolety od 55 do 60 cm stosować sprężynę krótszą o długości 260mm (tolerancja nakręcania sprężyny moskitiery +/- 2 obroty).


\*\*\* - dla szerokości rolety od 60 do 65 cm stosować sprężynę o długości 310mm (tolerancja nakręcania sprężyny moskitiery +/- 2 obroty).

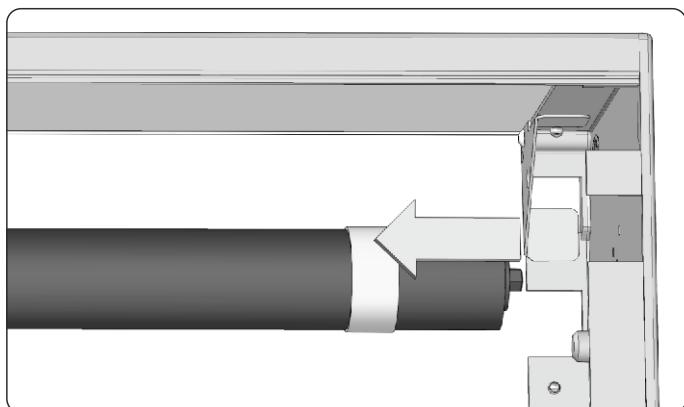


11. Po nakręceniu sprężyny moskitiery należy wcisnąć wystający z uchwyty hamulca trzpień. Trzymając go przyłożyć do otworu w uchwyty blaszanym i puścić.

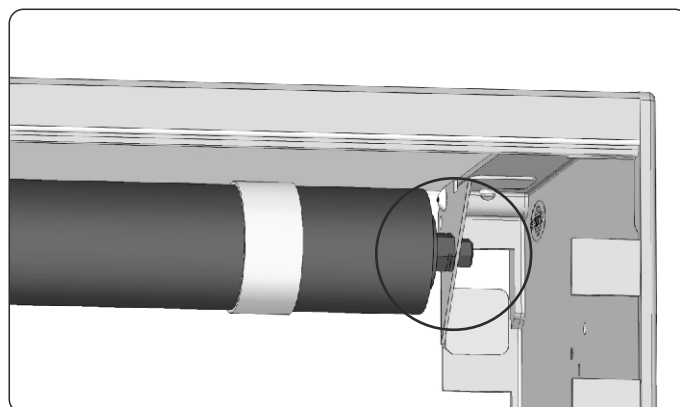


12. Trzpień hamulca moskitiery w uchwycie.

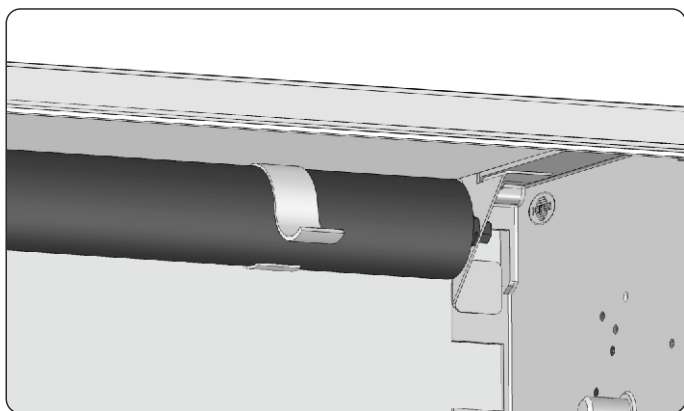


13. Przytrzymując siatkę moskitiery zdjąć zabezpieczenie przed rozwinięciem (taśmę papierową).

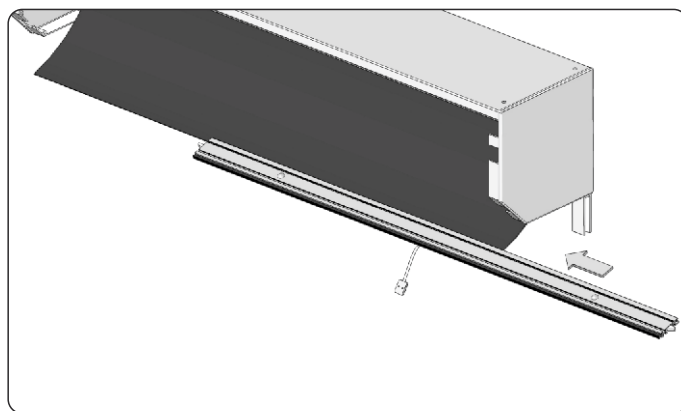

14. Rozwinąć siatkę i nasunąć na nią listwę dolną.

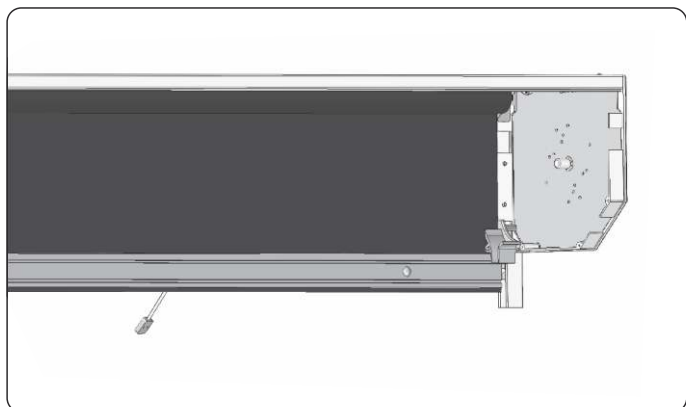

15. Listwę dolną moskitiery wraz z siatką wsunąć w ślizgacze, co zapobiegnie zwijaniu się siatki.

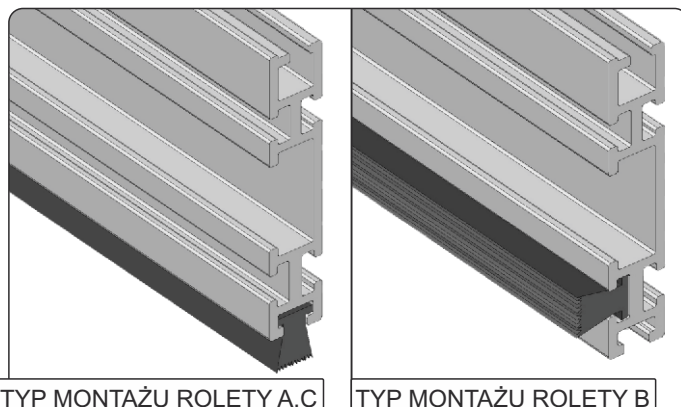


TYP MONTAŻU ROLETY A,C

TYP MONTAŻU ROLETY B


16. Do listwy dolnej moskitiery stosować uszczelkę szczotkową o wymiarach: 5,3x14mm.

### MOSKITIERA W ROLETACH Z PODZIAŁEM

NAPĘD WSPÓLNY (ZALEŻNY)

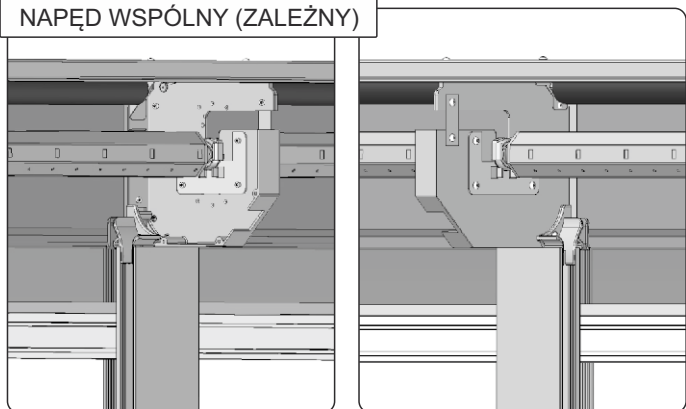

NAPĘD NIEZALEŻNY

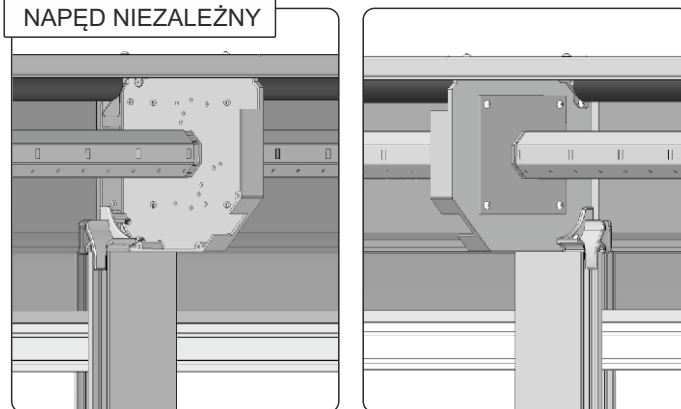

#### PORTOS TR7

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
spółka komandytowa

ul. Złota 71

62-800 Kalisz

tel 62 768 40 11

E-mail: sekretariat@portosrolety.pl

www.portosrolety.pl



PN-EN 13659

Poniedziałek-piątek, godz. 7.00-15.00

#### WSPARCIE TECHNICZNE:

tel. 62 768 40 63

#### DZIAŁ AUTOMATYKI:

tel. kom. 669 756 161

tel. 62 768 40 46

tel. kom. 693 156 115

tel. 62 768 40 40

#### DZIAŁ REKLAMACJI (SERWISU):

tel. 62 768 40 45, 62 768 40 51, 62 768 40 32